

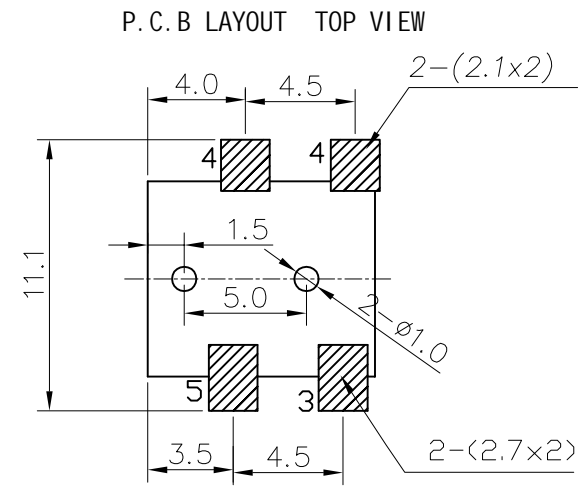


修正(标记)	描述	日期

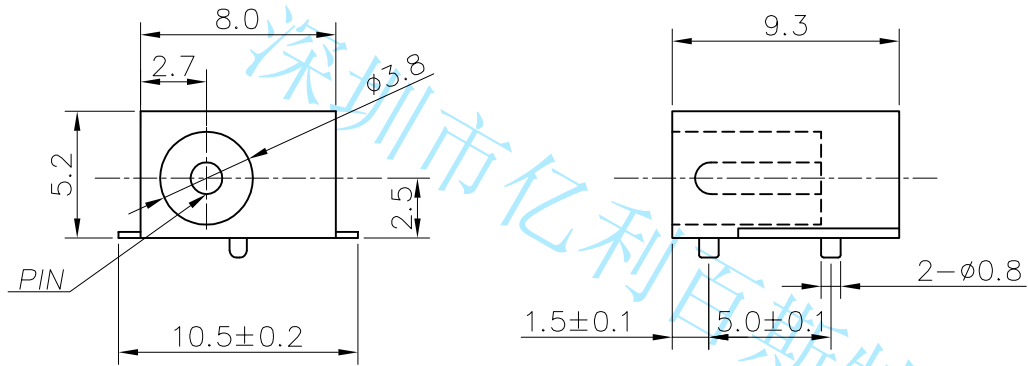

PIN	∅1.0	∅1.3
APPD		



主要技术性能								公差		设计		部门会签			
额定电负荷		DC 30V\0.5A		X.±0.20		版次		A 1		装配部		市场部			
5	DC-033-05	弹片	1	磷铜	0.25T	镀银	接触电阻	≤0.03Ω	.X±0.10	日期	2010.01.26	注塑部			
4	DC-033-04	端子	1	黄铜	0.3T	镀银	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX±0.05	材料		冲压部			
3	DC-033-03	插片	1	黄铜	0.3T	镀银	耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX±0.02	工艺					
2	DC-033-02	圆针	1	黄铜		镀银	插拔力	3-20N	X°±5°	数量		视角	重量	比例	
1	DC-033-01	底座	1	PPA(黑色)			使用温度范围	-30-70℃	.X°±2°	审核				4:1	
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀	使用寿命	5000次	.XX±1°	核准		共 1 张	第 1 张		

电源插座 DC-033
深圳市亿利百斯特电子有限公司